



VGKR — Вставка гибкая круглая

VGKR - T6 - 800 - EX - KR

- Тип круглой гибкой вставки
- Термостойкое исполнение (T4 — 400 градусов, T6 — 600 градусов)
- Типоразмер
- Тип исполнения (EX — взрывозащищенная)
- Тип специсполнения (KR — коррозионностойкая, AC — кислотостойкая)




Линейка представлена 14 типоразмерами. Возможные варианты исполнений: термостойкая на 400 и 600 градусов (T4 и T6) и взрывозащищенная. Возмож-


ные варианты специсполнений: коррозионностойкая и кислотостойкая. Устанавливается на входе в радиальный вентилятор.

Общий вид с круглой вставкой

Радиальный вентилятор VTR



Вставка гибкая круглая VGKR



Тип гибкой вставки круглой	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	h, мм	d1, мм	d2, мм	d3, мм	n1, шт	n2, шт	n3, шт	Масса, кг	Применимость к радиальным вентиляторам
VGKR-250	250	291	-	-	34	7	-	-	8	-	-	1,1	VTR 25
VGKR-280	280	315	-	-	31	7	-	-	8	-	-	1,3	VTR 28
VGKR-315	315	356	-	-	36	7	-	-	8	-	-	1,6	VTR 31
VGKR-355	355	401	430	-	50	7	7	-	8	8	-	1,9	VTR 35
VGKR-400	400	433	451	-	40	10	10	-	8	8	-	3,8	VTR 40
VGKR-450/500	450	490	508	526	50	10	10	10	8	12	8	4,3	VTR 45/50
VGKR-560	560	643,5	660	-	63	10	10	-	8	8	-	5,6	VTR 56
VGKR-630	622	660	-	-	44	10	-	-	8	-	-	6,1	VTR 63
VGKR-710	710	750	-	-	40	10	-	-	8	-	-	6,6	VTR 71
VGKR-800	800	850	-	-	50	12	-	-	8	-	-	10,3	VTR 80
VGKR-900	900	956	-	-	50	12	-	-	8	-	-	11,2	VTR 90
VGKR-1000	1000	1040	1050	-	50	12	12	-	8	8	-	12,8	VTR 100
VGKR-1120	1120	1180	-	-	50	12	-	-	8	-	-	14,2	VTR 112
VGKR-1250	1250	1310	-	-	50	12	-	-	12	-	-	15,8	VTR 125




VGPR — Вставка гибкая прямоугольная

VGPR - T6 - 450 - EX - KR

- Тип прямоугольной гибкой вставки
- Термостойкое исполнение (T4 — 400 градусов, T6 — 600 градусов)
- Типоразмер
- Тип исполнения (EX — взрывозащищенная)
- Тип специсполнения (KR — коррозионностойкая, AC — кислотостойкая)



Линейка представлена 15 типоразмерами. Возможные варианты исполнений: термостойкая на 400 и 600 градусов (T4 и T6) и взрывозащищенная. Возможные варианты специсполнений: коррозионностойкая и кислотостойкая. Устанавливается на выходе радиального вентилятора.

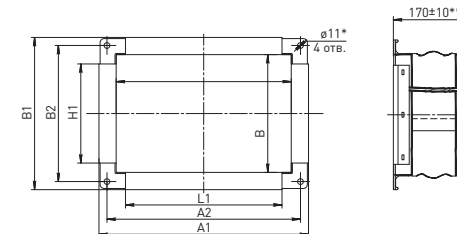

Тип гибкой вставки прямоугольной	A1, мм	B, мм	B1, мм	A2, мм	B2, мм	L1, мм	H1, мм	Масса, кг	Применимость к радиальным вентиляторам
VGPR-250	375	165	225	345	195	285	135	2,5	VTR 25
VGPR-280	415	185	245	380	215	320	155	2,7	VTR 28
VGPR-315	445	205	265	415	235	355	175	3,1	VTR 31
VGPR-355	515	240	300	485	270	425	210	3,3	VTR 35
VGPR-400	515	255	315	485	285	425	225	3,5	VTR 40
VGPR-450	595	315	375	565	345	505	285	4,4	VTR 45
VGPR-500	665	320	380	635	350	575	290	4,7	VTR 50
VGPR-560	735	375	435	705	405	645	345	5,4	VTR 56
VGPR-630	805	415	475	775	445	715	385	6,1	VTR 63
VGPR-710	875	460	520	845	490	785	430	6,7	VTR 71
VGPR-800	1015	520	580	985	550	925	490	9,6	VTR 80
VGPR-900	1160	545	605	1130	575	1070	515	10,5	VTR 90
VGPR-1000	1300	580	640	1270	610	1210	550	11,5	VTR 100
VGPR-1120	1465	735	795	1435	765	1375	705	13,8	VTR 112
VGPR-1250	1580	795	855	1550	825	1490	765	15,1	VTR 125